

Fenêtres
COMPOSITE

EMERGENCE

LA HAUTE
TECHNOLOGIE POUR
TOUS LES JOURS

**LA MEILLEURE
PERFORMANCE
DU MARCHÉ !**

- $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
(selon vitrage et dimensions)
- 100% sans renfort métallique
- Vitrage 36 mm : 8 / 24 / 4 de série

PERFORMANCE THERMIQUE • RIGIDITÉ EXTRÊME




On chouette que ça change...

Une marque du
GROUPE
Delplast

www.chouette.pro

LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR TOUS LES JOURS


**GARANTIE
10 ANS**

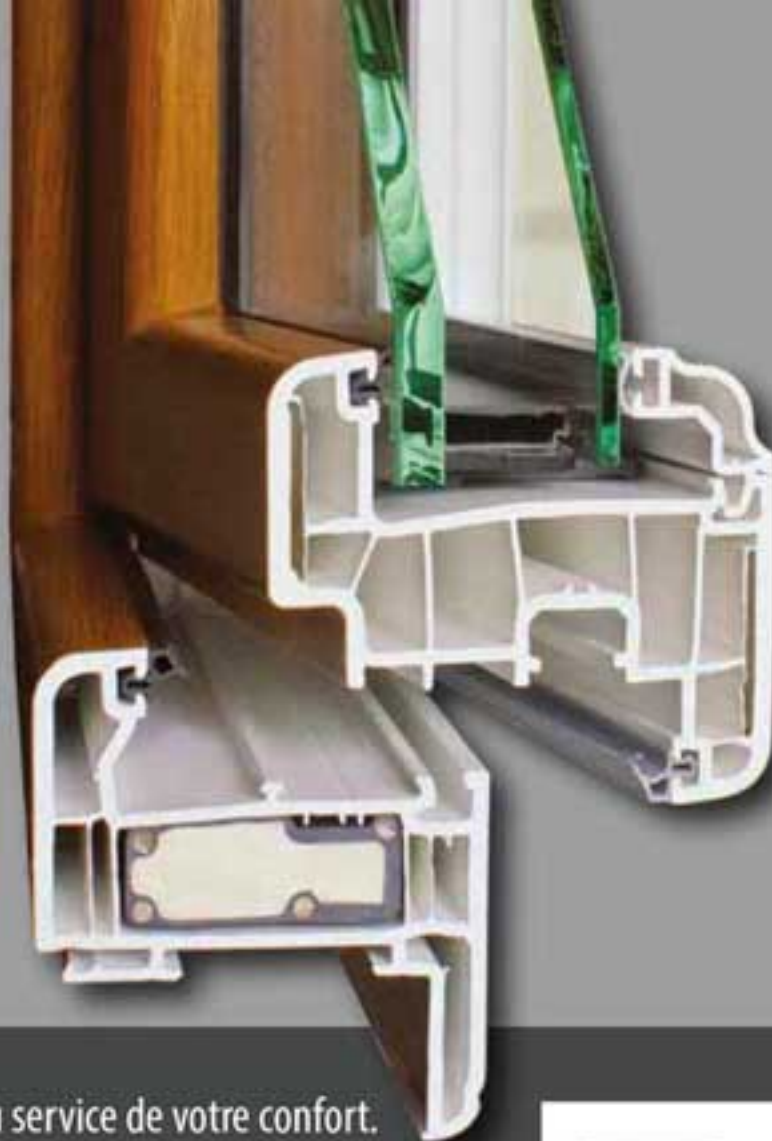

Un concentré de haute technologie, au service de votre confort.

Les points forts...

- La combinaison "PVC rigide + fibre de verre + épaisseur 82 mm" permet d'intégrer la fonction de renforcement dans le profilé lui-même
- L'intégration des rubans de fibre de verre continue dans les parois du profil apporte le complément d'inertie nécessaire à la suppression du renfort acier
- Dans le dormant, le renfort thermique apporte de la rigidité et augmente la performance thermique des profilés couleurs
- Des câbles acier, positionnés dans les 4 coins des renforts, permettent une optimisation de la rigidité du profilé et suppriment le pont thermique
- Finitions couleurs et textures : teintées dans la masse, plaxées ton bois et couleur, thermolaquées Décoroc

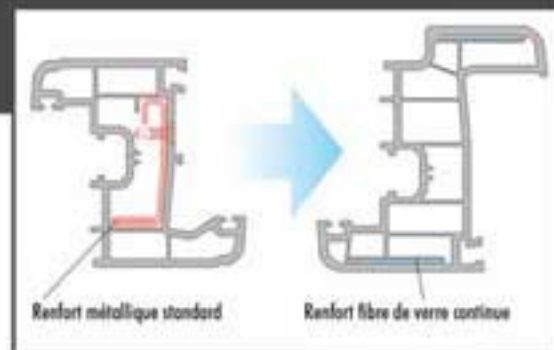

Renforts sur profilés couleur
PVC cellulaire/recyclé

Câbles acier

Fibres de verre continues

Vitrage 4mm

24mm

Vitrage 8mm

Ouvrant 6 chambres

Contours PVC rigides



On chouette que ça change...

Une marque du
GROUPE
Delplast

www.chouette.pro

INCITATION

BIEN DANS
SON ÉPOQUE



- U_w jusqu'à $1.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (selon vitrage et dimensions)
- Profils aluminium multichambres 65mm
- Poignée retardatrice d'effraction

AUDACE ET MODERNITÉ

BIEN DANS VOTRE ÉPOQUE



Une réponse à toutes les architectures.

Les points forts...

- Bouclier thermique à isolation renforcée
- Vitrage ITR argon TGI jusqu'à 40mm
- Crémone à renvoi d'angle
- Intercalaire et joints noirs pour une discrétion totale
- Gache de sécurité
- Galets champignon
- Nouvelle quincaillerie pour une souplesse de fonctionnement optimale



Ouvrant visible



profil à rupture de pont thermique



Ouvrant caché



On chouette que ça change...

Une marque du
GROUPE
Delplast

www.chouette.pro

Fenêtres
PVC

REPERE

ALLEZ À
L'ESSENTIEL



- Uw jusqu'à 1.3 W/m².K (selon vitrage et dimensions)
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité, gaz argon, intercalaire composite
- Large gamme de dormants pour isolation de 60 à 160 mm
- Dormant rénovation avec aile : 30, 42 et 70 mm

QUALITÉ ET BUDGET RAISONNÉ



On chouette que ça change...

Une marque du
GROUPE
Delplast

www.chouette.pro

LA FENÊTRE PVC QUI VA À L'ESSENTIEL

**GARANTIE
10 ANS**

Le meilleur choix en termes de budget et de performances.

Les points forts...

- Feuillures inclinées (dormant et ouvrant) assurant le drainage et une meilleure évacuation de l'eau
- Renforcement acier (suivant avis technique) pour une longévité et rigidité maximum
- Double vitrage de 28 mm basse émissivité avec gaz argon
- Parclose moulurée
- Battement central de 114 mm
- Poignée centrée
- Paumelles bille teflon et vis cachées




Verrou sur semi fixe



Poignée centrée



Paumelle teflon vis cachées.

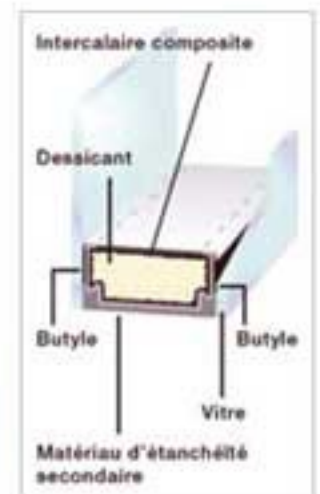

On chouette que ça change...

Une marque du
GROUPE
Delplast

www.chouette.pro



SYMBIOSE

LA MEILLEURE POUR
VOTRE BIEN-ÊTRE



- Uw jusqu'à 1.1 W/m².K (selon vitrage et dimensions)
- Poignée Secustik de série
- Profils multichambres 70 mm, 5 chambres
- Double vitrage 28 mm, basse émissivité gaz argon de série

BELLE À L'EXTÉRIEUR COMME À L'INTÉRIEUR

LA MEILLEURE POUR
VOTRE BIEN-ÊTRE



Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur et très efficace entre les deux.

Les points forts...

- Double vitrage 28mm, basse émissivité avec gaz argon
- Parcloses moulurées avec joint invisible pour plus de clarté et de propreté
- Jet d'eau pare tempête
- Crémone à renvoi d'angle
- Poignée retardatrice d'effraction
- Gache de sécurité
- Galets champignon
- Joint TPE pour une étanchéité maximale




Poignée secustik



Pose en rénovation



Crémone à retour d'angle

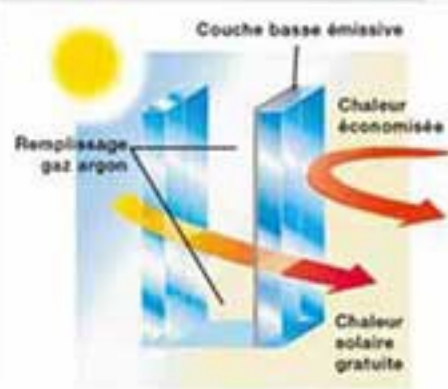

Vitrage à isolation renforcée (de série)

La couche basse émissive bloque le rayonnement de chaleur en provenance de l'intérieur de la maison, et l'argon est un gaz plus isolant que l'air. Le coefficient d'isolation thermique du vitrage. $U_g = 1,1$. Vitrage 4/20/4 argon (de série).



On chouette que ça change...

Une marque du
GROUPE
Delplast

www.chouette.pro